

GNN-470(K,L) NIM 16CH LVTTTL to LVDS

ニム 16 チャンネル LVTTTL LVDS 変換モジュール

概説

このNIMモジュールは、物理学実験、素粒子実験等で使用される LVTTTL レベル入力信号を LVDS レベル出力信号に変換するモジュールです

パネル面には入力に個別 16 個のレモ型コネクタ、出力は 34 ピンのフラットケーブルコネクタを配置してあります。 内部回路は独立した 16 CH の回路構成です

《 TYPE

ご注意：納品時パネル色黒 文字色白になります


特徴

NIM1 幅モジュール

16 チャンネル

34 ピン出力コネクタ使用

ご注意 34 PINコネクタのピンアサインは
モデルTYPE K とTYPE Lでは異なります。

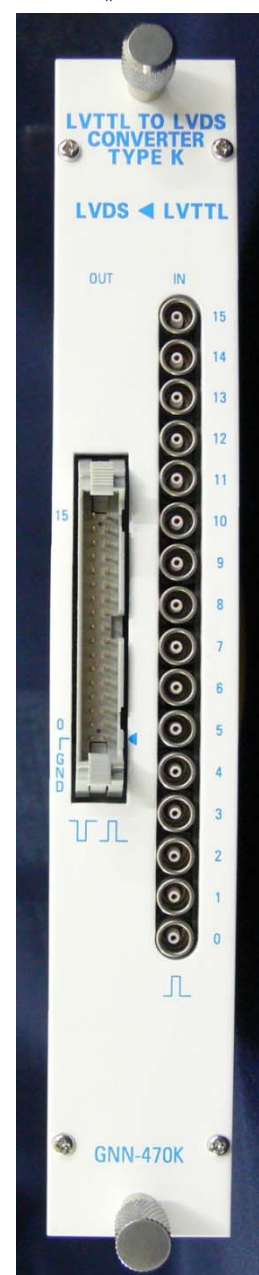

●入出力

入力信号 : LVTTL 信号 (正論理)
 入力インピーダンス ハイインピーダンス (1 K以上)
 使用コネクタ レモ型コネクタ

出力信号 : LVDS 信号(差動)
 使用コネクタ 34ピンフラットケーブル用コネクタ
 ピンアサインは下記表 参照

●仕様

チャンネル数 : 16チャンネル
 最大動作周波数: 250MHz
 入出力間 遅延時間: 10ns
 使用電源、電流: +6V 753mA
 形状 : NIM1幅モジュール

●出力信号 (34PIN フラットケーブル用コネクタ部)

LVDS 出力信号		GNN-470typeK	
PIN番号	信号名	PIN番号	信号名
34	*CH15	33	CH15
32	*CH14	31	CH14
30	*CH13	29	CH13
28	*CH12	27	CH12
26	*CH11	25	CH11
24	*CH10	23	CH10
22	*CH9	21	CH9
20	*CH8	19	CH8
18	*CH7	17	CH7
16	*CH6	15	CH6
14	*CH5	13	CH5
12	*CH4	11	CH4
10	*CH3	9	CH3
8	*CH2	7	CH2
6	*CH1	5	CH1
4	*CH0	3	CH0
2	GND	1	GND
			

LVDS 出力信号		GNN-470typeL	
PIN番号	信号名	PIN番号	信号名
34	GND	33	GND
32	*CH15	31	CH15
30	*CH14	29	CH14
28	*CH13	27	CH13
26	*CH12	25	CH12
24	*CH11	23	CH11
22	*CH10	21	CH10
20	*CH9	19	CH9
18	*CH8	17	CH8
16	*CH7	15	CH7
14	*CH6	13	CH6
12	*CH5	11	CH5
10	*CH4	9	CH4
8	*CH3	7	CH3
6	*CH2	5	CH2
4	*CH1	3	CH1
2	*CH0	1	CH0
			

注意: 上記 出力信号の波形は LVTTL 入力信号が正論理時の形状です。